



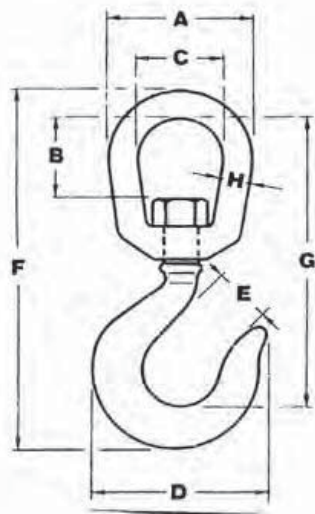

- Coefficiente di sicurezza acciaio carbonio: 5:1
- Coefficiente di sicurezza acciaio legato: 4:1
- Verniciato rosso

Ganci girevoli

Acciaio al carbonio	Acciaio legato	Dimensioni in mm								Peso Kg
PORTATA TON.	PORTATA TON.	A	B	C	D	E	F	G	H	
0,8	1,25	52	28	31	75	25	146	116	10,5	0,430
1	1,6	67	36	40	81	27	180	145	13,5	0,850
1,6	2,5	81	49	47	92	28	209	165	17	1,210
2	3,2	81	45	47	103	32	222	175	17	1,510
3,2	5,4	106	55	64	125	38	274	214	21	3,700
5	8	129	70	77	165	48	337	264	26	6,600
7,5	11,5	148	74	90	193	58	395	308	29	10,250
10	16	165	86	96	221	65	445	344	34	15,800
15	22	200	114	120	282	89	543	427	40	26,000
20	30	235	125	139	348	101	645	505	48	60,000

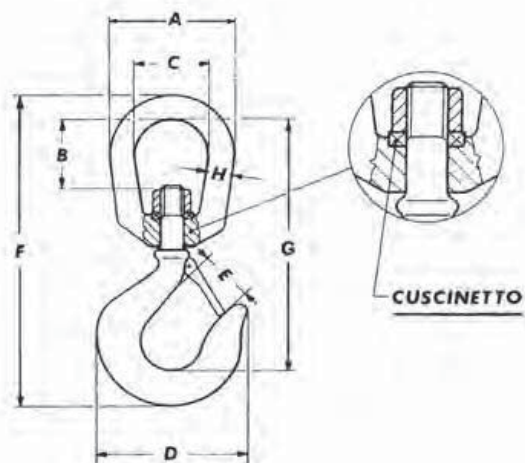

- Coefficiente di sicurezza acciaio carbonio: 5:1
- Coefficiente di sicurezza acciaio legato: 4:1
- Verniciato rosso

Ganci girevoli con cuscinetto

Acciaio al carbonio	Acciaio legato	Dimensioni in mm								Peso Kg
PORTATA TON.	PORTATA TON.	A	B	C	D	E	F	G	H	
3	5,4	106	55	64	125	38	274	214	21	3,700
5	8	129	70	77	165	48	337	264	26	6,600
7,5	11,5	148	74	90	193	58	395	308	29	10,250
10	16	165	86	96	221	65	445	344	34	15,800
15	22	200	114	120	282	89	543	427	38	26,000
20	30	235	125	139	348	101	645	505	48	60,000

Ganci girevoli

Ganci girevoli
con cuscinetto